

#### Technical Data

Light fitting for indoor use only

Power Factor: 1

Bulb to be used:

LED SMD 7,8W 700mA

2700K 1066lm

A professional electrician should be responsible of the light installation.

**Warning:** If the wire or flexible cord is damaged, it has to be changed exclusively by the manufacturer, his technical service or a qualified personnel in order to avoid any risk.

#### Cleaning Instructions

It is recommended to use a hair dryer or a clean brush to remove dust from the surface.

#### Datos Técnicos

Luminaria para uso interior

Factor de Potencia: 1

Lámpara a utilizar:

LED SMD 7,8W 700mA

2700K 1066lm

*Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.*

**Aviso:** Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

#### Instrucciones para la limpieza

*Se recomienda limpiar con aire. Se puede utilizar un secador de pelo. También es posible realizar la limpieza con un cepillo limpio.*

#### Dry location only

This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



*Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.*


Dimmable

Regulación con dispositivo de corte al inicio o al final de fase (Triac)  
Phase cut dimmer leading and trailing edge (Triac)

120V - 60 Hz


# PLEAT BOX 24 & 36 LED

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

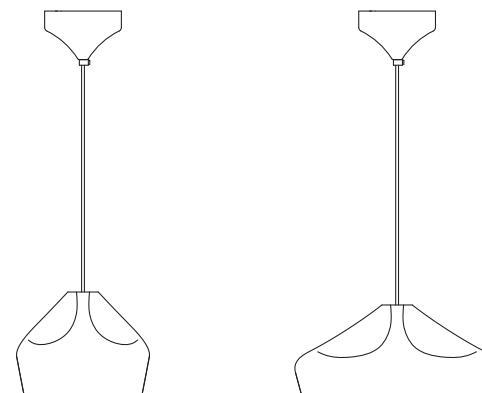

marset 

marset

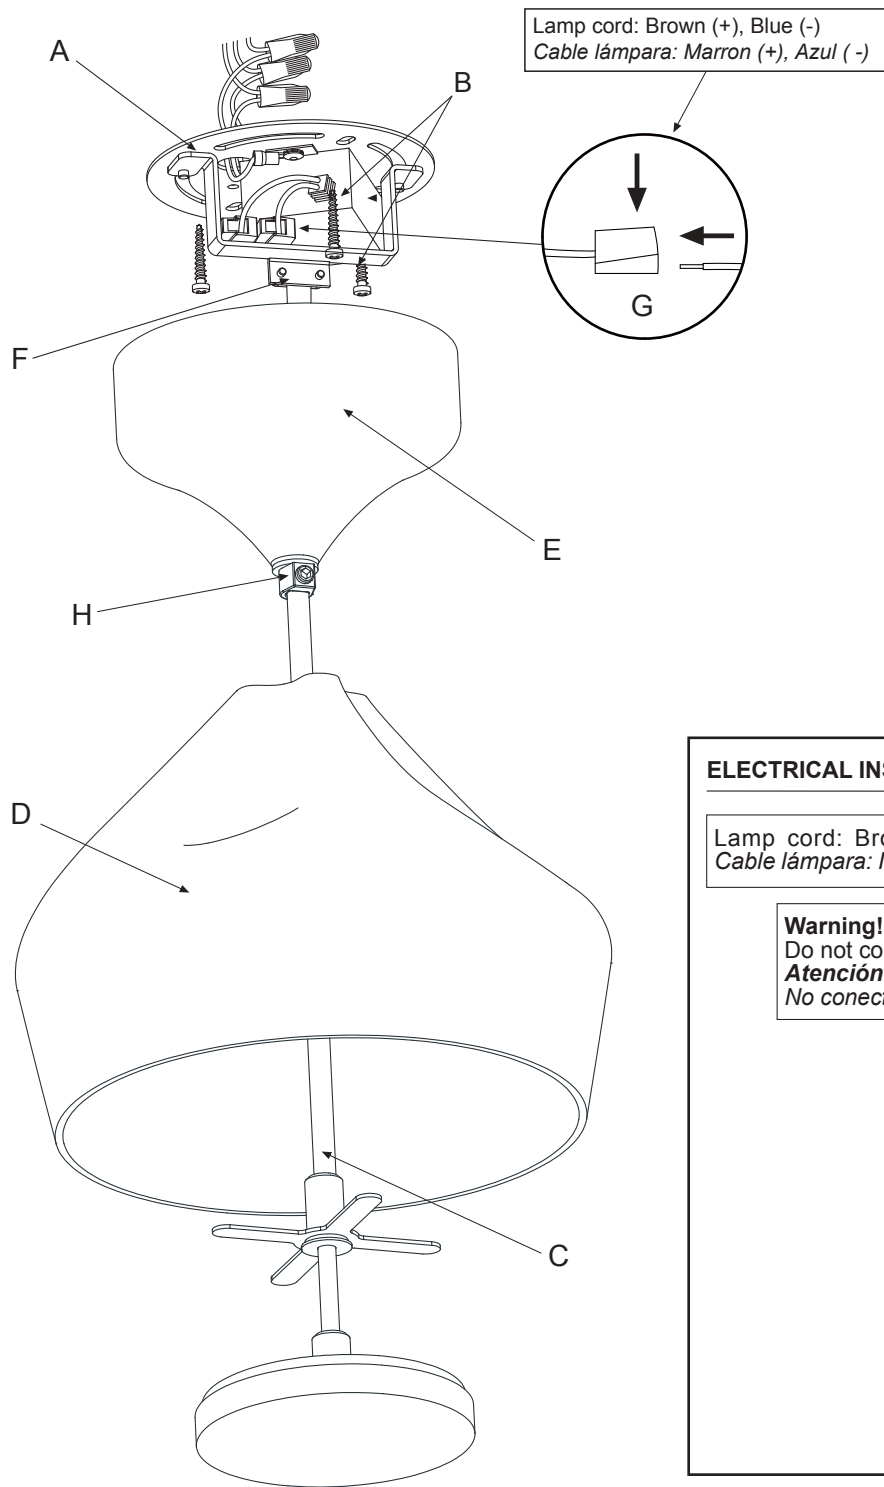

**Warning!**

Disconnect power supply before installation.

**Atención!**

Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada.

1. Connect the power cables to the main supply into the outlet box.
2. Fix the support (A) using the screws (B), having passed the mains cable through the round hole.
3. Introduce wire (C) up through the inside of the ceramic shade (D) and then up through the ceiling rose (E). Clamp the cable by tightening the slack adjuster (F) with the Allen Key supplied.
4. Make the electrical connections in the connectors (G).
5. Raise the ceiling rose (E) and immobilise it by fully tightening slack adjuster (H).

1. Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes.
2. Fijar el soporte (A) mediante los tornillos (B), pasando los cables de red por el orificio.
3. Introducir el cable (C) por el interior de la pantalla cerámica (D) y a continuación por el florón (E). Fijar el cable atornillando el prensacables (F) utilizando la llave allen suministrada.
4. Realizar las conexiones eléctricas en los conectores (G).
5. Subir el florón (E) e inmovilizarlo atornillando el prensacables (H).

**ELECTRICAL INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES ELÉCTRICAS**

Lamp cord: Brown (-), Blue (+)  
Cable lámpara: Marrón (-), Azul (+)

**Warning!**  
Do not connect 120V  
**Atención!**  
No conectar a 120V

Power cables 120V/  
Cables red 120V

